

Brandschutzschaum 2K/NE

Für die schnelle Kabel- und Rohrabschottung



bst

Brandschutztechnik

Die Elemente im Griff



Brandschutzschaum: 2K/NE

Brandschutzschaum aus zwei Komponenten in der Kartusche zu 380 ml zur Herstellung von Kabel- und Rohrabschottungen. Der Schaum zeichnet sich vor allem durch seine unkomplizierte Verarbeitung aus. Er ist sowohl als Kombiabschottung (EI90), wie auch als reine Kabelabschottung (bis EI120) einsetzbar.

Zusätzlich kann der Schaum in Kombination mit den Brandschutzschwämmen Type SPG/NE eingesetzt werden. Durch die hohe Materialviskosität muss der Verarbeiter nicht mit einem Abfließen des Schaumes aus dem Schott rechnen. Die nach dem Aushärten dauerhaft elastische Struktur der Abschottung macht eine einfache Nachbelegung möglich.


Anwendung

Der Brandschutzschaum eignet sich besonders für den schnellen und flexiblen Verschluss von kleinen und mittleren Brandabschottungen.

Technische Daten

Gebinde	Kartusche zu 380 ml, 6er Set im Karton
Arbeitsunterbrechung	Ca. 50 Sekunden*
Schaumausbeute	Bis zu 2,1 Liter*
Schneidbarkeit	Nach ca. 90 Sekunden*
Transport/Lagerung	5°C – 30°C (trocken, in Originalgebinden)
Verarbeitungstemperatur	15°C – 30°C, empfohlen 20°C – 25°C
Max. Öffnungsgröße	450 × 400 mm (Wand), 450 × 450 mm (Decke)
Abschottungstiefe	200 mm für EI90

*bei 22°C Material- und Umgebungstemperatur

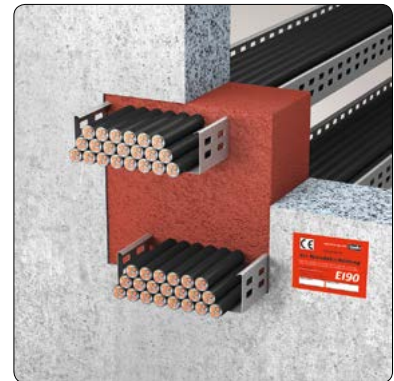

Einbaubeispiel



Einbaubeispiele



bst-Kataloge



BAULICHER BRANDSCHUTZ
Baulicher Brandschutz: Systeme für die brandschutztechnische Abschottung von Kabel und Rohren in Hoch- und Tiefbau.



MONTAGEN
Montagedienstleistungen für Brandschutz- bzw. Abschottungssysteme.



ABDICHTUNGSSYSTEME
Produkte zur gas- und wasserdichten bzw. explosionsdruckresistenten Abschottung von Leitungen.



SCHULUNG & PLANUNG
Brandschutzschulungen in Praxis und Theorie sowie Konzeptionierung für den baulichen Brandschutz.



MARINE & OFFSHORE
Kabel- bzw. Rohrdurchführungen für Marineanwendungen.

Notizen:

IMPRESSUM

bst Brandschutz GmbH
Saileräckergasse 39
1190 Wien, Österreich
Telefon: +43 (0) 1 361 11 22
Email: office@bst-brandschutz.at

Technische und maßhaltige Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Gestaltung: lemonlab.at
Printed in Austria